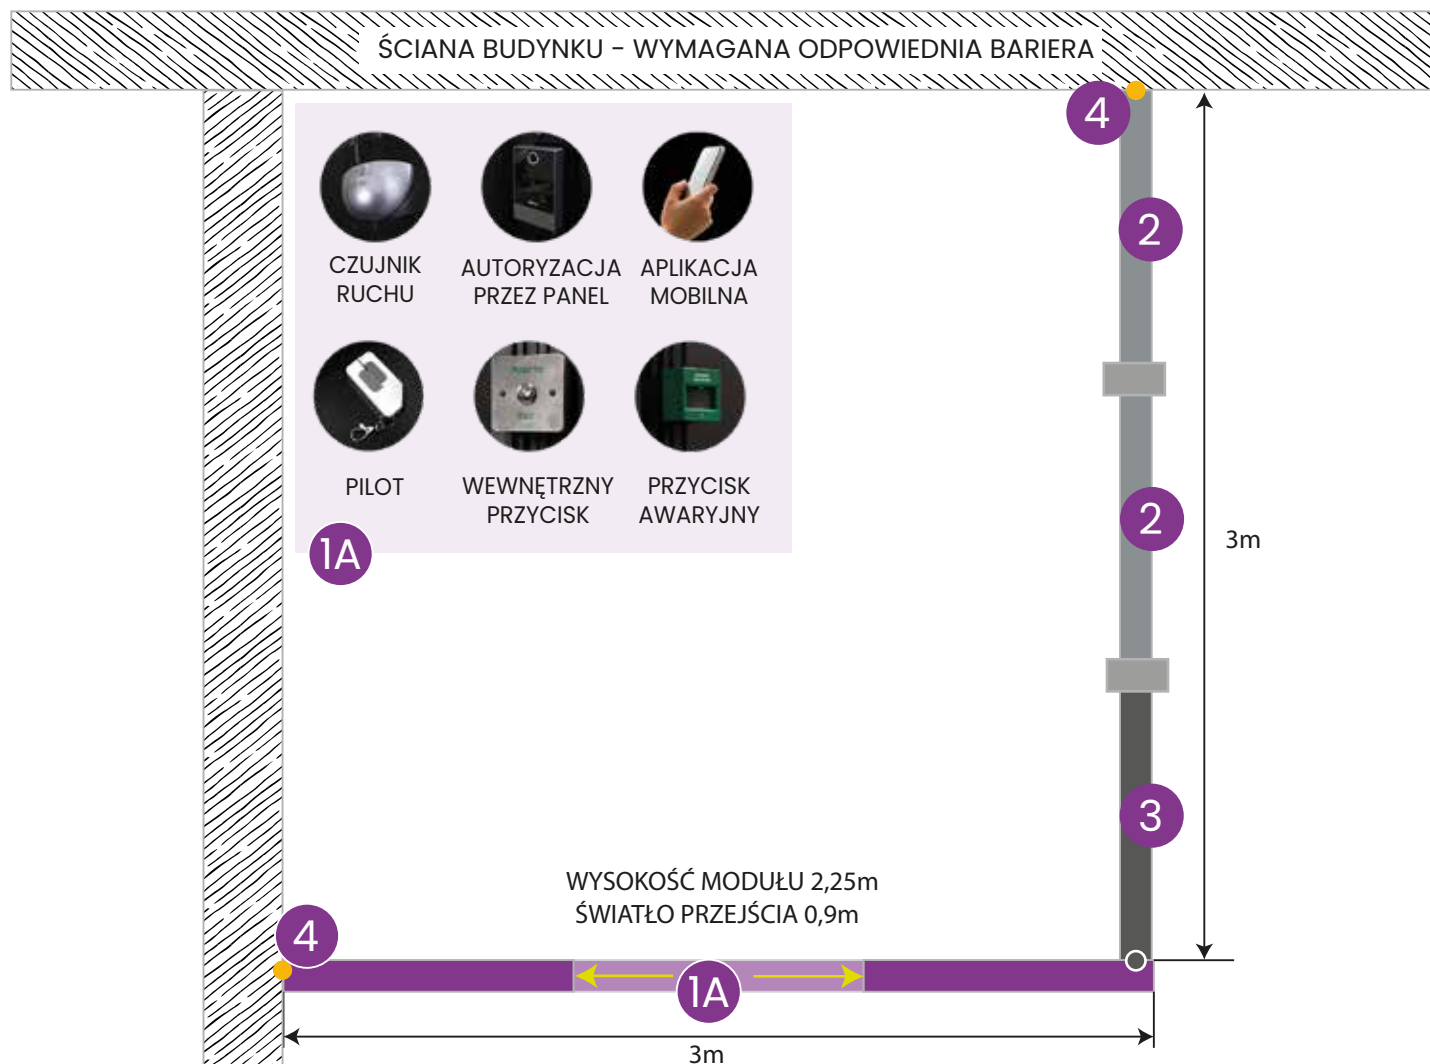




RZUT Z GÓRY. Schemat podglądowy.

Połączenie proste paneli


Zawiera
1 panel o wymiarach 1x 2,25m; 1 łącznik kątowy do zakotwiczenia panelu;
3 łączniki płaskie do łączenia paneli;
1 łącznik prosty; zestaw śrub

Narożnik 90°


Zawiera
1 panel o wymiarach 1x 2,25m;
1 łącznik kątowy do zakotwiczenia panelu; 2 łączniki kątowe; 1 stężenie ukośne; 1 łącznik prosty; zestaw śrub

Mocowanie do ściany


Zawiera
2 łączniki kątowe; zestaw śrub

GRUPY PRODUKTOWE

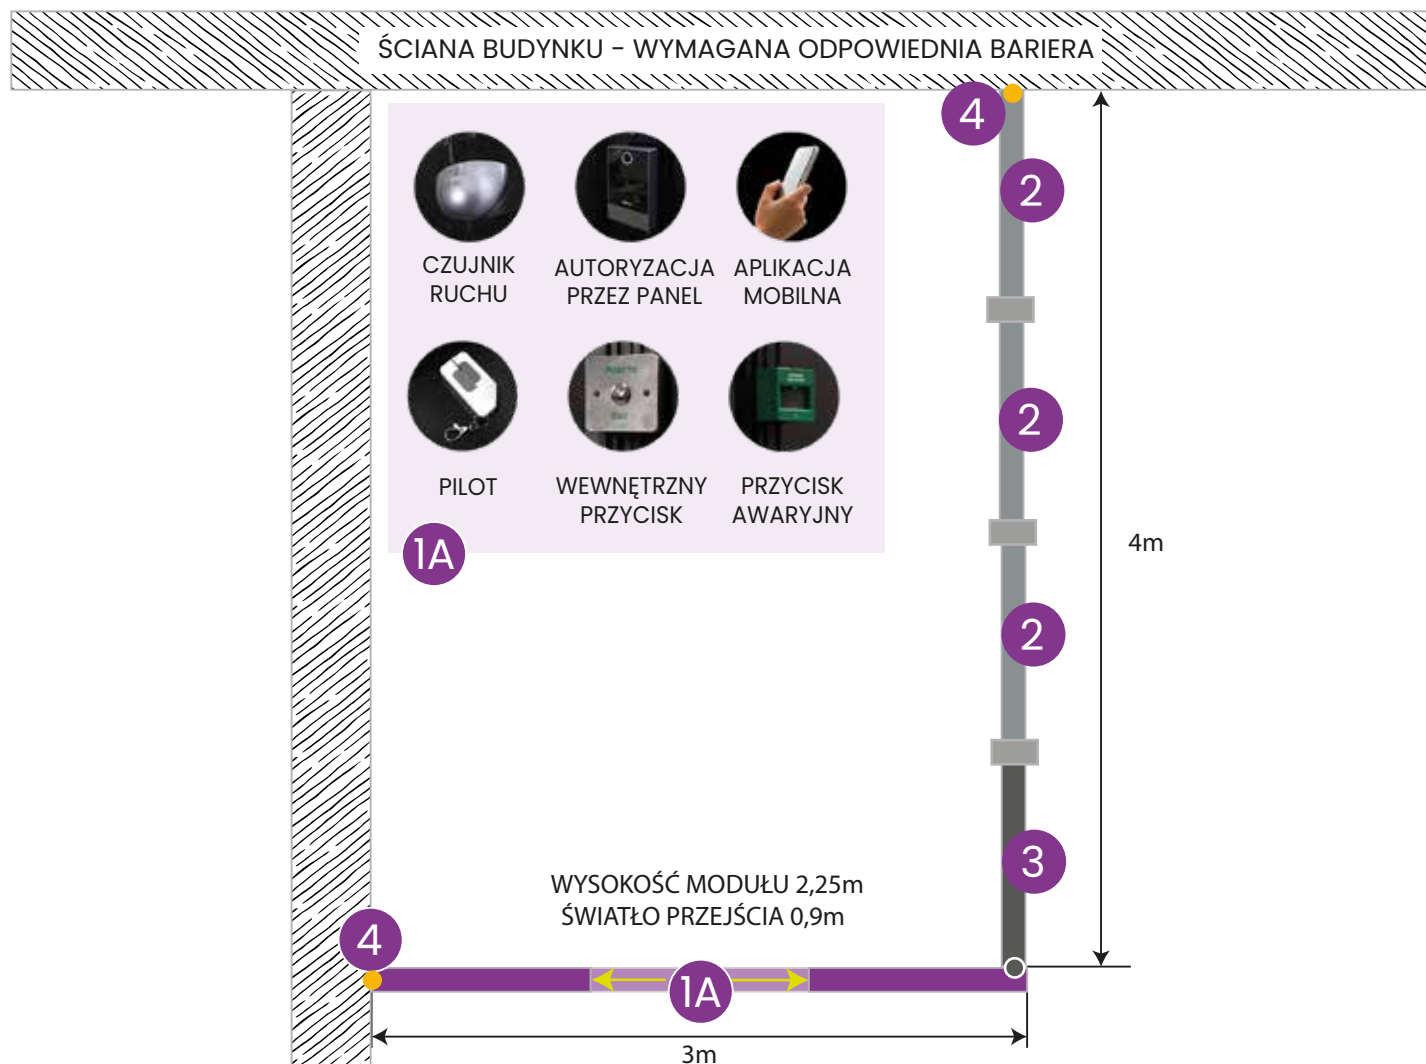

- 1A Moduł podstawowy L=3m z drzwiami**
1 komplet - moduł zawiera systemy kontroli dostępu i bezpieczeństwa
- 2 Panel L=1m prosty - zestaw**
2 komplety
- 3 Panel L=1m narożny 90° - zestaw**
1 komplet
- 4 Mocowanie do ściany - zestaw**
2 komplety

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW

Kod	Element	Ilość
SP050-50-230X	Moduł podstawowy L=3m z drzwiami	1
SP050-50-200S	Panel L=1m prosty - zestaw	2
SP050-50-200C	Panel L=1m narożny 90° - zestaw	1
SP050-50-200W	Mocowanie do ściany - zestaw	2

Parametry systemu

- laser klasy 4
- długość fali 1064-1080nm
- wysokość zabudowy 2,25m
- grubość panelu 0,03m

**RZUT Z GÓRY.** Schemat podglądowy.**Połączenie proste paneli**

Zawiera
1 panel o wymiarach 1x 2,25m; 1 łącznik
kątowy do zakotwiczenia panelu;
3 łączniki płaskie do łączenia paneli;
1 łącznik prosty; zestaw śrub

Narożnik 90°

Zawiera
1 panel o wymiarach 1x 2,25m;
1 łącznik kątowy do zakotwiczenia
panelu; 2 łączniki kątowe; 1 stężenie
ukośne; 1 łącznik prosty; zestaw śrub

Mocowanie do ściany

Zawiera
2 łączniki kątowe; zestaw śrub

GRUPY PRODUKTOWE

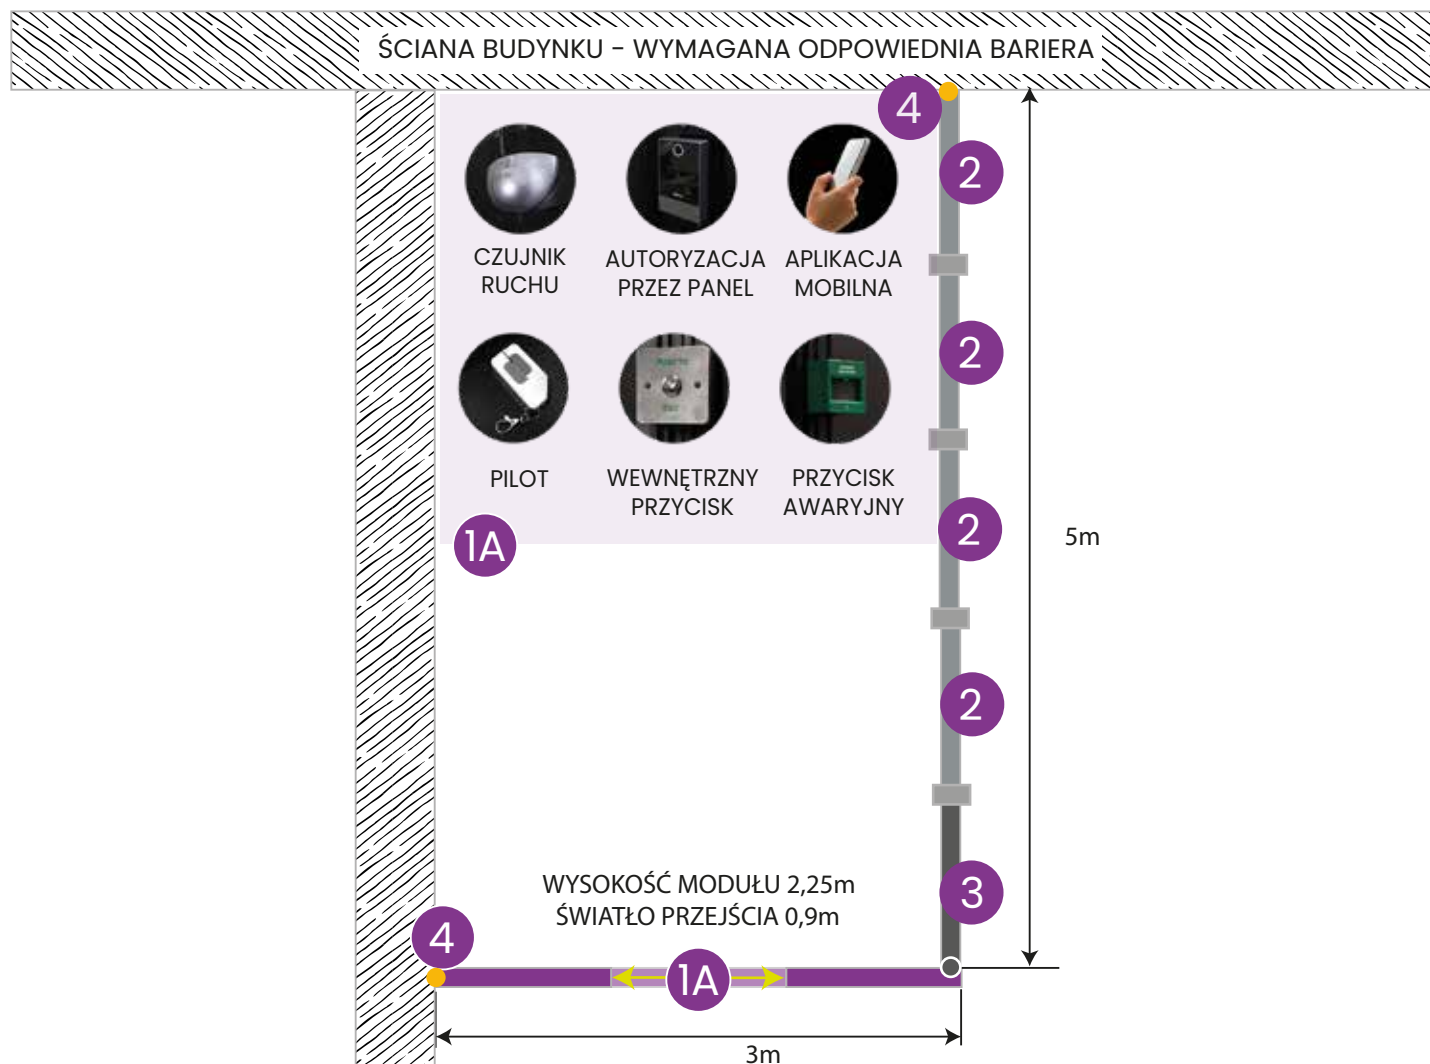
- 1A Moduł podstawowy L=3m z drzwiami**
1 komplet - moduł zawiera systemy kontroli dostępu i bezpieczeństwa
- 2 Panel L=1m prosty - zestaw**
3 komplety
- 3 Panel L=1m narożny 90° - zestaw**
1 komplet
- 4 Mocowanie do ściany - zestaw**
2 komplety

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW

Kod	Element	Ilość
SP050-50-230X	Moduł podstawowy L=3m z drzwiami	1
SP050-50-200S	Panel L=1m prosty - zestaw	3
SP050-50-200C	Panel L=1m narożny 90° - zestaw	1
SP050-50-200W	Mocowanie do ściany - zestaw	2

Parametry systemu


- laser klasy 4
- długość fali 1064-1080nm
- wysokość zabudowy 2,25m
- grubość panelu 0,03m


RZUT Z GÓRY. Schemat podglądowy.

GRUPY PRODUKTOWE

- 1A Moduł podstawowy L=3m z drzwiami**
1 komplet - moduł zawiera systemy kontroli dostępu i bezpieczeństwa
- 2 Panel L=1m prosty - zestaw**
4 komplety
- 3 Panel L=1m narożny 90° - zestaw**
1 komplet
- 4 Mocowanie do ściany - zestaw**
2 komplety

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW

Kod	Element	Ilość
SP050-50-230X	Moduł podstawowy L=3m z drzwiami	1
SP050-50-200S	Panel L=1m prosty - zestaw	4
SP050-50-200C	Panel L=1m narożny 90° - zestaw	1
SP050-50-200W	Mocowanie do ściany - zestaw	2

Połączenie proste paneli


Zawiera
1 panel o wymiarach 1x 2,25m; 1 łącznik kątowy do zakotwiczenia panelu;
3 łączniki płaskie do łączenia paneli;
1 łącznik prosty; zestaw śrub

Narożnik 90°

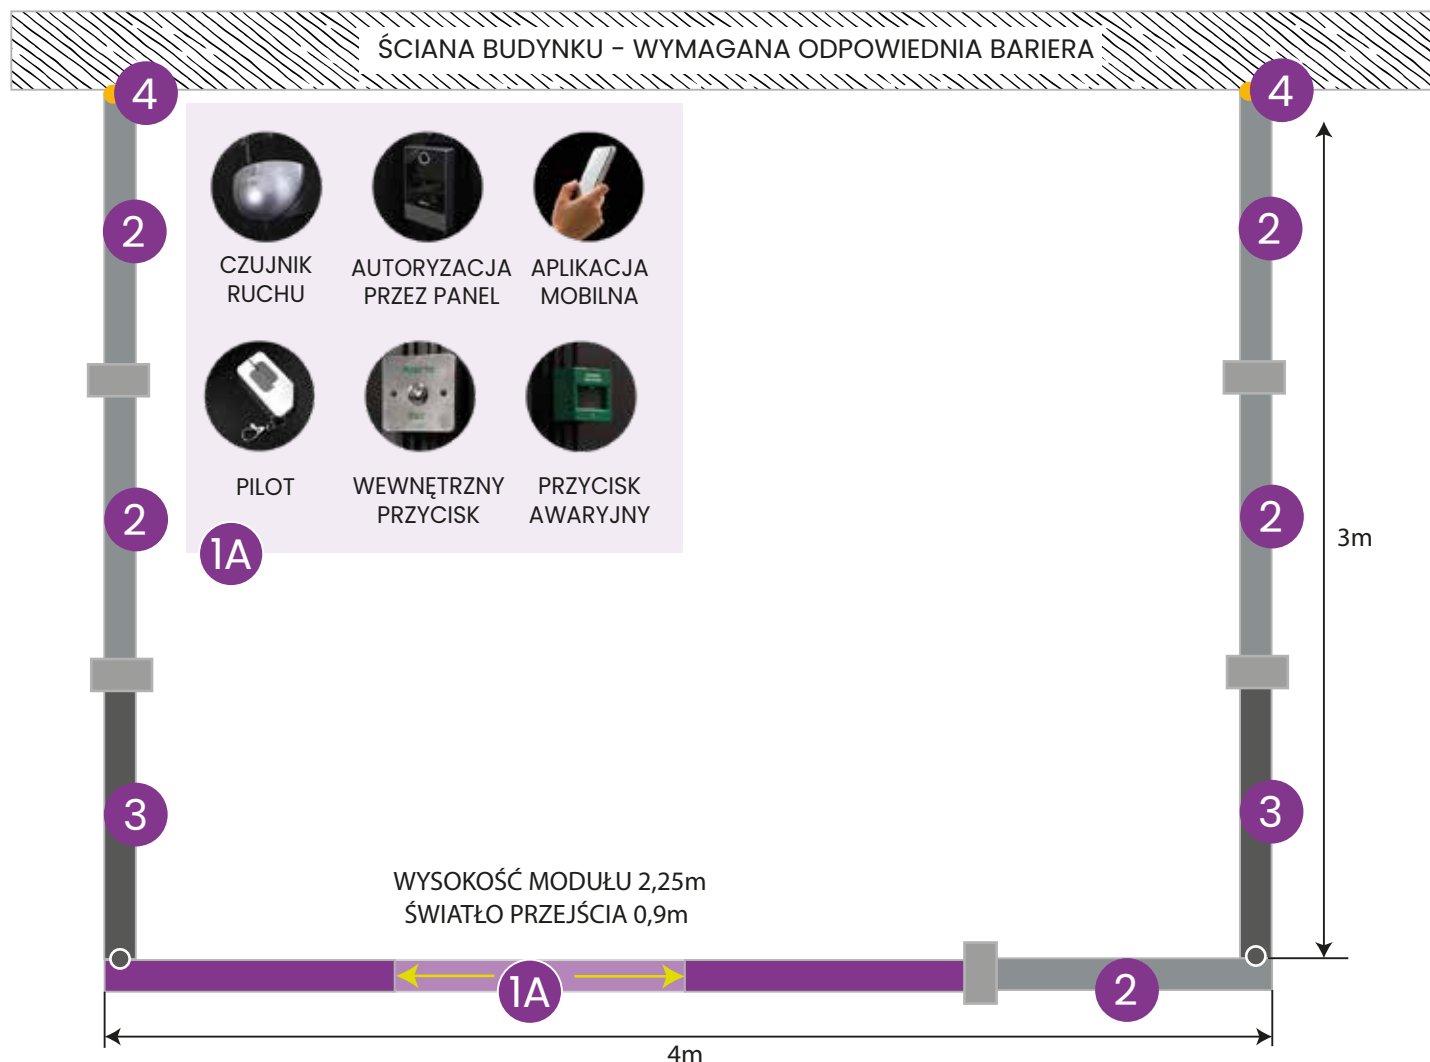

Zawiera
1 panel o wymiarach 1x 2,25m;
1 łącznik kątowy do zakotwiczenia panelu; 2 łączniki kątowe; 1 stężenie ukośne; 1 łącznik prosty; zestaw śrub

Mocowanie do ściany


Zawiera
2 łączniki kątowe; zestaw śrub

Parametry systemu


- laser klasy 4
- długość fali 1064-1080nm
- wysokość zabudowy 2,25m
- grubość panelu 0,03m


RZUT Z GÓRY. Schemat podglądowy.

GRUPY PRODUKTOWE

- 1A Moduł podstawowy L=3m z drzwiami**
1 komplet - moduł zawiera systemy kontroli dostępu i bezpieczeństwa
- 2 Panel L=1m prosty - zestaw**
5 komplety
- 3 Panel L=1m narożny 90° - zestaw**
2 komplet
- 4 Mocowanie do ściany - zestaw**
2 komplety

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW

Kod	Element	Ilość
SP050-50-230X	Moduł podstawowy L=3m z drzwiami	1
SP050-50-200S	Panel L=1m prosty - zestaw	5
SP050-50-200C	Panel L=1m narożny 90° - zestaw	2
SP050-50-200W	Mocowanie do ściany - zestaw	2

Połączenie proste paneli


Zawiera
1 panel o wymiarach 1x 2,25m; 1 łącznik kątowy do zakotwiczenia panelu;
3 łączniki płaskie do łączenia paneli;
1 łącznik prosty; zestaw śrub

Narożnik 90°

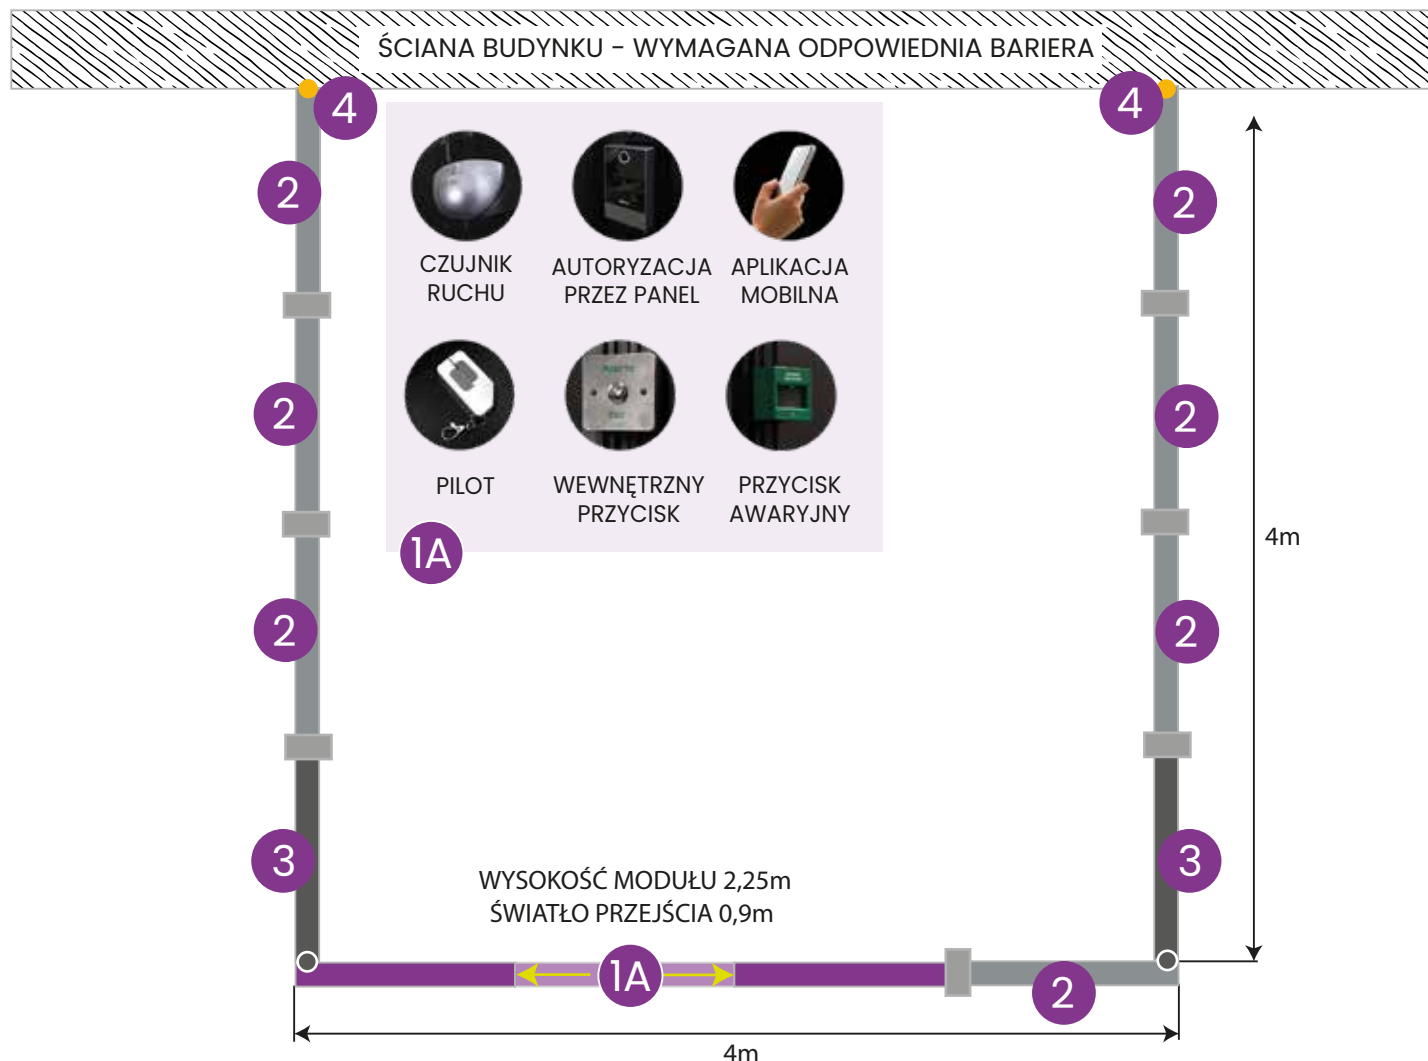

Zawiera
1 panel o wymiarach 1x 2,25m;
1 łącznik kątowy do zakotwiczenia panelu; 2 łączniki kątowe; 1 stężenie ukośne; 1 łącznik prosty; zestaw śrub

Mocowanie do ściany


Zawiera
2 łączniki kątowe; zestaw śrub

Parametry systemu


- laser klasy 4
- długość fali 1064-1080nm
- wysokość zabudowy 2,25m
- grubość panelu 0,03m


RZUT Z GÓRY. Schemat podglądowy.

GRUPY PRODUKTOWE

- 1A Moduł podstawowy L=3m z drzwiami**
1 komplet - moduł zawiera systemy kontroli dostępu i bezpieczeństwa
- 2 Panel L=1m prosty - zestaw**
7 komplety
- 3 Panel L=1m narożny 90° - zestaw**
2 komplet
- 4 Mocowanie do ściany - zestaw**
2 komplety

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW

Kod	Element	Ilość
SP050-50-230X	Moduł podstawowy L=3m z drzwiami	1
SP050-50-200S	Panel L=1m prosty - zestaw	7
SP050-50-200C	Panel L=1m narożny 90° - zestaw	2
SP050-50-200W	Mocowanie do ściany - zestaw	2

Połączenie proste paneli


Zawiera
1 panel o wymiarach 1x 2,25m; 1 łącznik kątowy do zakotwiczenia panelu;
3 łączniki płaskie do łączenia paneli;
1 łącznik prosty; zestaw śrub

Narożnik 90°


Zawiera
1 panel o wymiarach 1x 2,25m;
1 łącznik kątowy do zakotwiczenia panelu; 2 łączniki kątowe; 1 stężenie ukośne; 1 łącznik prosty; zestaw śrub

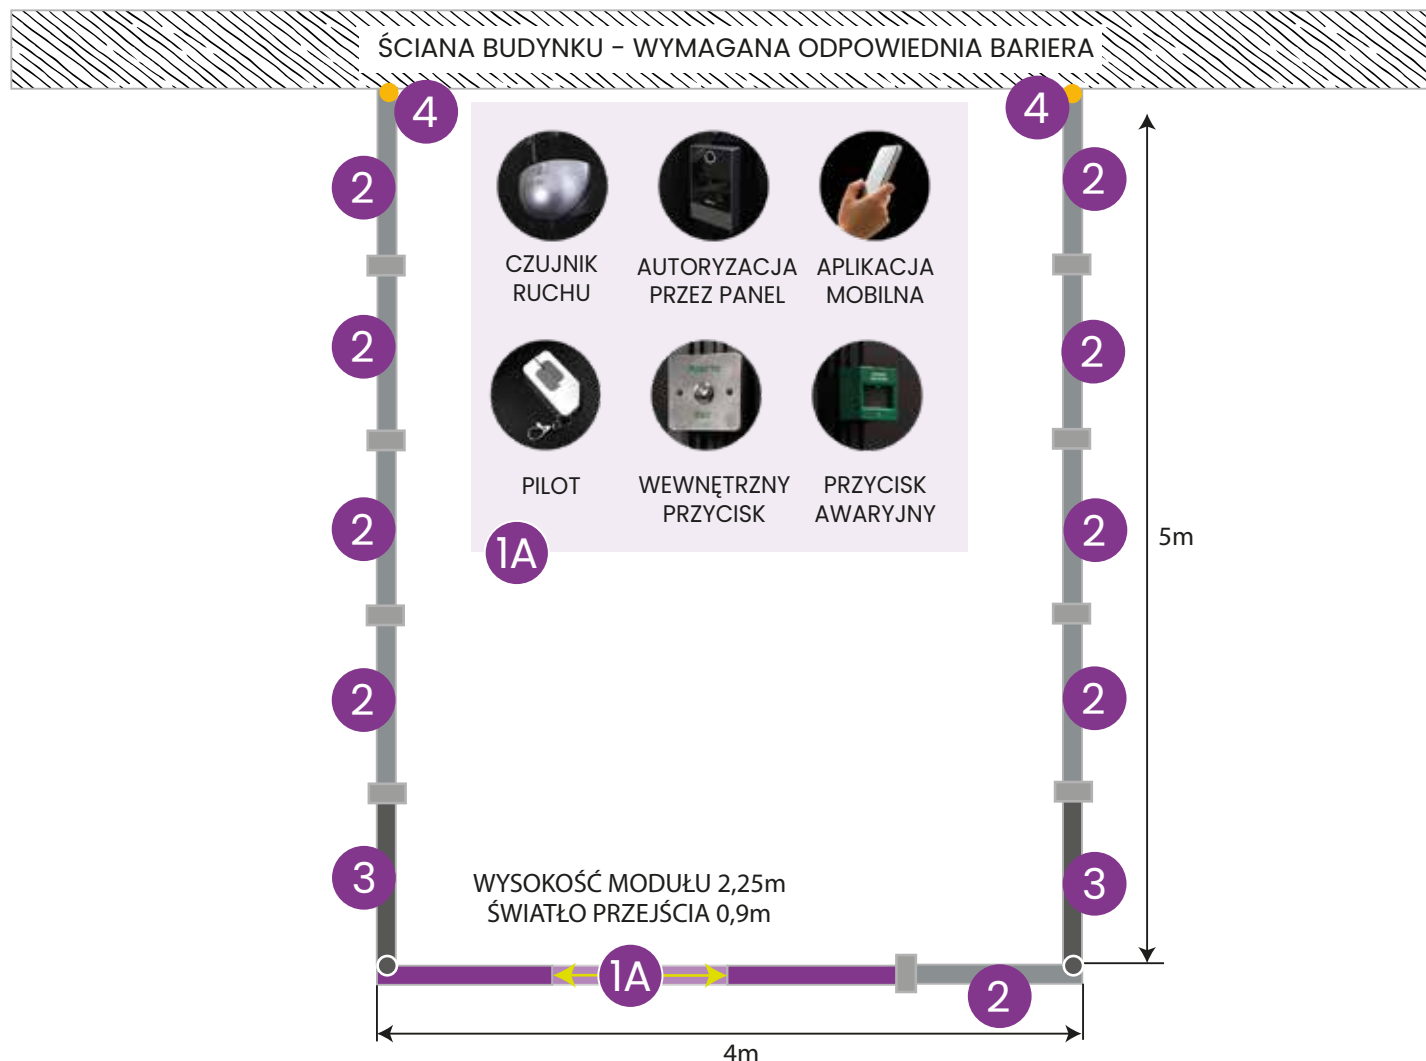
Mocowanie do ściany


Zawiera
2 łączniki kątowe; zestaw śrub

Parametry systemu

- laser klasy 4
- długość fali 1064-1080nm
- wysokość zabudowy 2,25m
- grubość panelu 0,03m

RZUT Z GÓRY. Schemat podglądowy.



Połączenie proste paneli



Zawiera

1 panel o wymiarach 1x 2,25m; 1 łącznik
kątowy do zakotwiczenia panelu;
3 łączniki płaskie do łączenia paneli;
1 łącznik prosty; zestaw śrub

Narožnik 90°



Zawiera

1 panel o wymiarach 1x 2,25m;
1 łącznik kątowy do zakotwiczenia
panelu; 2 łączniki kątowe; 1 stężenie
ukośne; 1 łącznik prosty; zestaw śrub

Mocowanie do ściany



Zawiera

2 łączniki kątowe; zestaw śrub

GRUPY PRODUKTOWE

1A **Moduł podstawowy L=3m z drzwiami**

1 komplet - moduł zawiera systemy kontroli dostępu i bezpieczeństwa

Panel L=1m prosty - zestaw

9 komplety

Panel L=1m narożny 90° - zestaw

2 kompletY

Mocowanie do ściany – zestaw

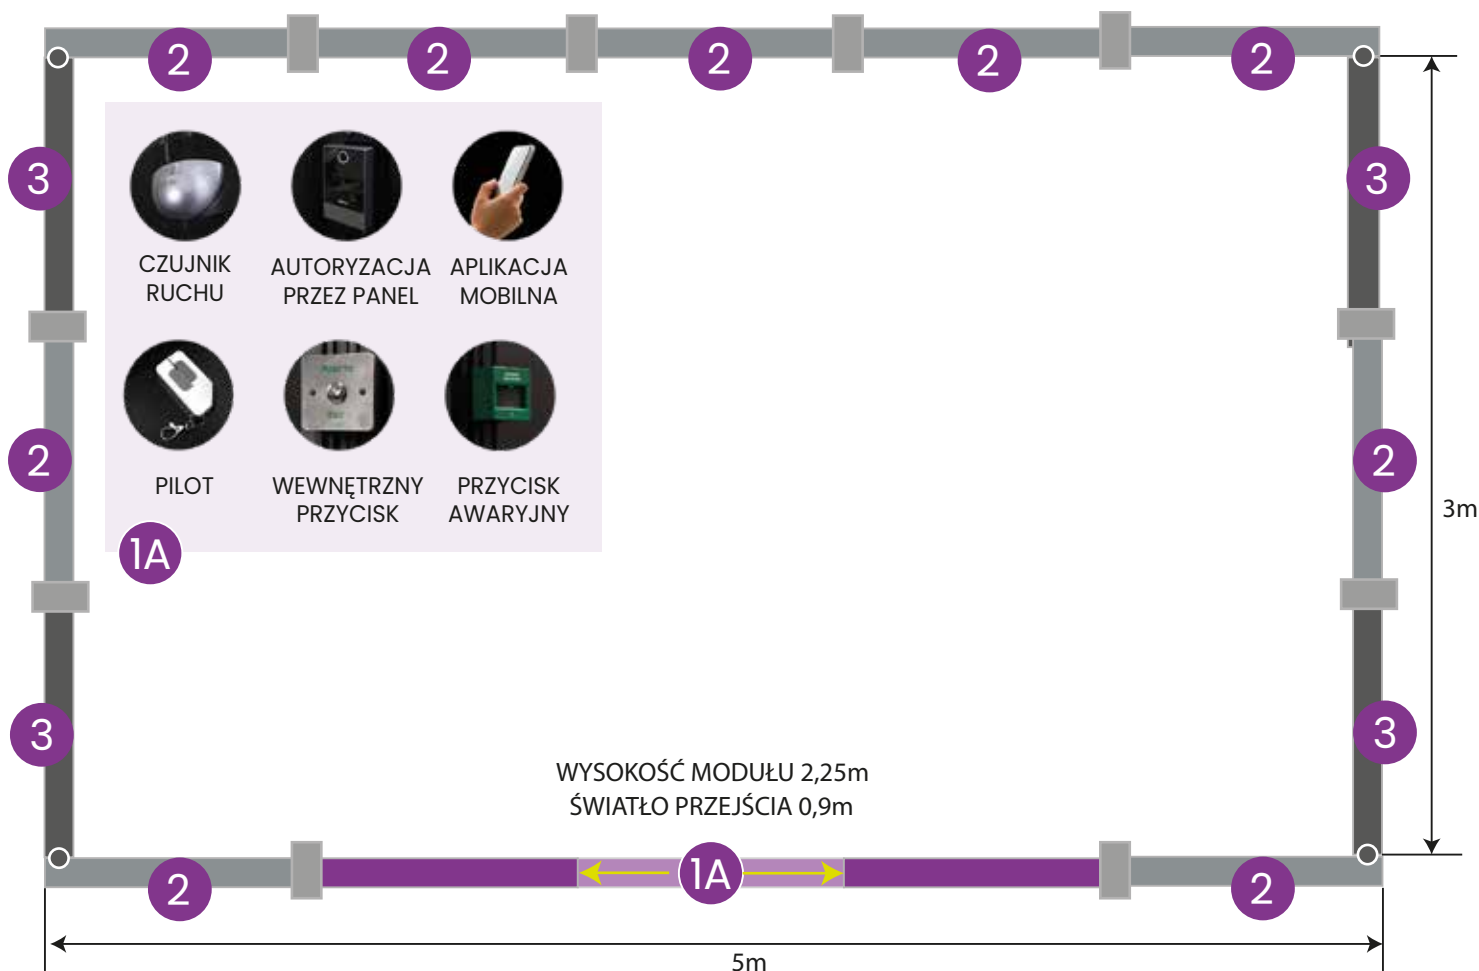
2 komplety

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW

Kod	Element	Ilość
SP050-50-230X	Moduł podstawowy L=3m z drzwiami	1
SP050-50-200S	Panel L=1m prosty - zestaw	9
SP050-50-200C	Panel L=1m narożny 90° - zestaw	2
SP050-50-200W	Mocowanie do ściany - zestaw	2

Parametry systemu


- laser klasy 4
- długość fali 1064-1080nm
- wysokość zabudowy 2,25m
- grubość panelu 0,03m


RZUT Z GÓRY. Schemat podglądowy.

GRUPY PRODUKTOWE

- 1A Moduł podstawowy L=3m z drzwiami**
1 komplet - moduł zawiera systemy kontroli dostępu i bezpieczeństwa
- 2 Panel L=1m prosty - zestaw**
9 komplety
- 3 Panel L=1m narożny 90° - zestaw**
4 komplety
- 4 Mocowanie do ściany - zestaw**
0 kompletów

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW

Kod	Element	Ilość
SP050-50-230X	Moduł podstawowy L=3m z drzwiami	1
SP050-50-200S	Panel L=1m prosty - zestaw	9
SP050-50-200C	Panel L=1m narożny 90° - zestaw	4
SP050-50-200W	Mocowanie do ściany - zestaw	0

Połączenie proste paneli


Zawiera
1 panel o wymiarach 1x 2,25m; 1 łącznik kątowy do zakotwiczenia panelu;
3 łączniki płaskie do łączenia paneli;
1 łącznik prosty; zestaw śrub

Narożnik 90°

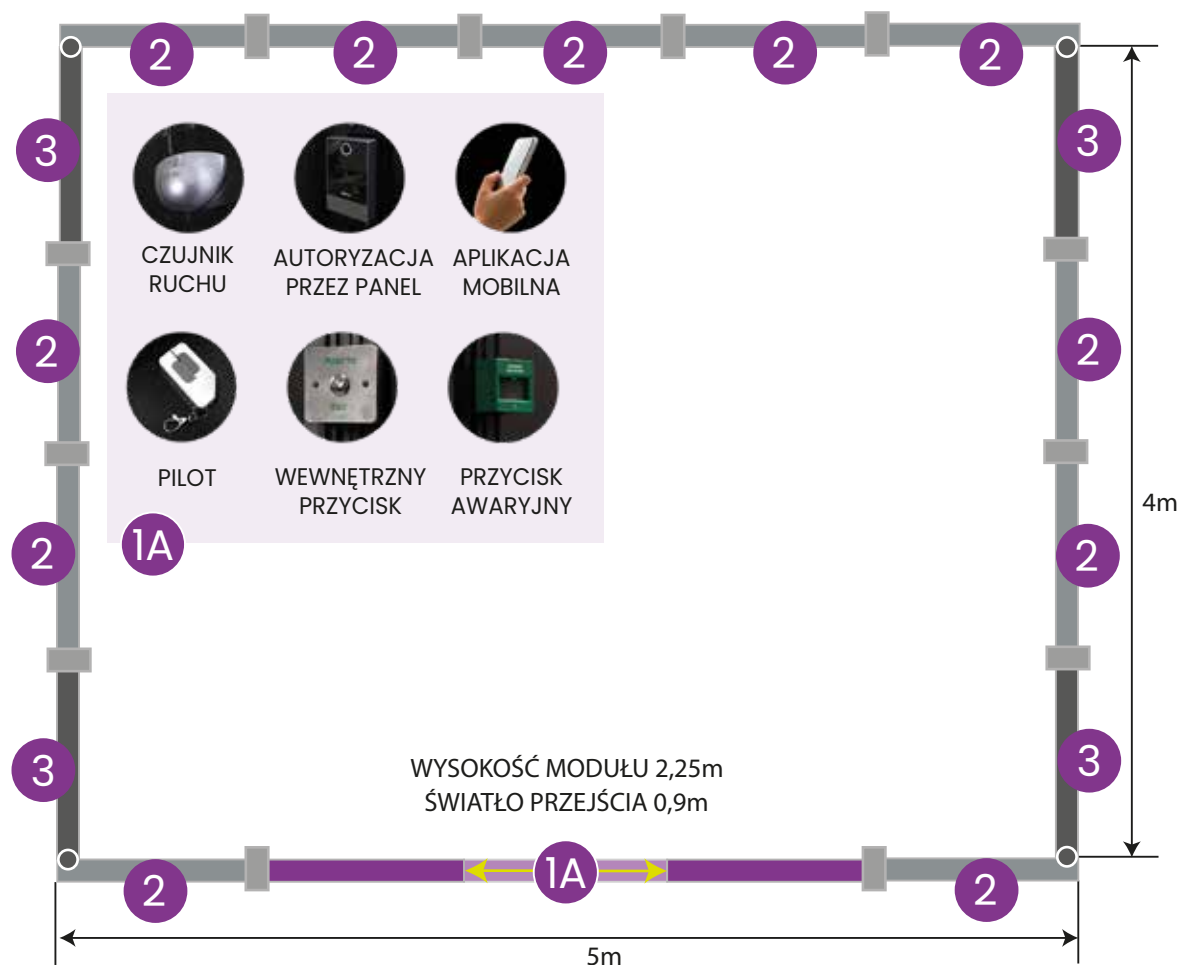

Zawiera
1 panel o wymiarach 1x 2,25m;
1 łącznik kątowy do zakotwiczenia panelu; 2 łączniki kątowe; 1 stężenie ukośne; 1 łącznik prosty; zestaw śrub

Mocowanie do ściany


Zawiera
2 łączniki kątowe; zestaw śrub

Parametry systemu


- laser klasy 4
- długość fali 1064-1080nm
- wysokość zabudowy 2,25m
- grubość panelu 0,03m


RZUT Z GÓRY. Schemat podglądowy.

GRUPY PRODUKTOWE

- 1A Moduł podstawowy L=3m z drzwiami**
1 komplet - moduł zawiera systemy kontroli dostępu i bezpieczeństwa
- 2 Panel L=1m prosty - zestaw**
11 kompletów
- 3 Panel L=1m narożny 90° - zestaw**
4 komplety
- 4 Mocowanie do ściany - zestaw**
0 kompletów

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW

Kod	Element	Ilość
SP050-50-230X	Moduł podstawowy L=3m z drzwiami	1
SP050-50-200S	Panel L=1m prosty - zestaw	11
SP050-50-200C	Panel L=1m narożny 90° - zestaw	4
SP050-50-200W	Mocowanie do ściany - zestaw	0

Połączenie proste paneli


Zawiera
1 panel o wymiarach 1x 2,25m; 1 łącznik kątowy do zakotwiczenia panelu;
3 łączniki płaskie do łączenia paneli;
1 łącznik prosty; zestaw śrub

Narożnik 90°

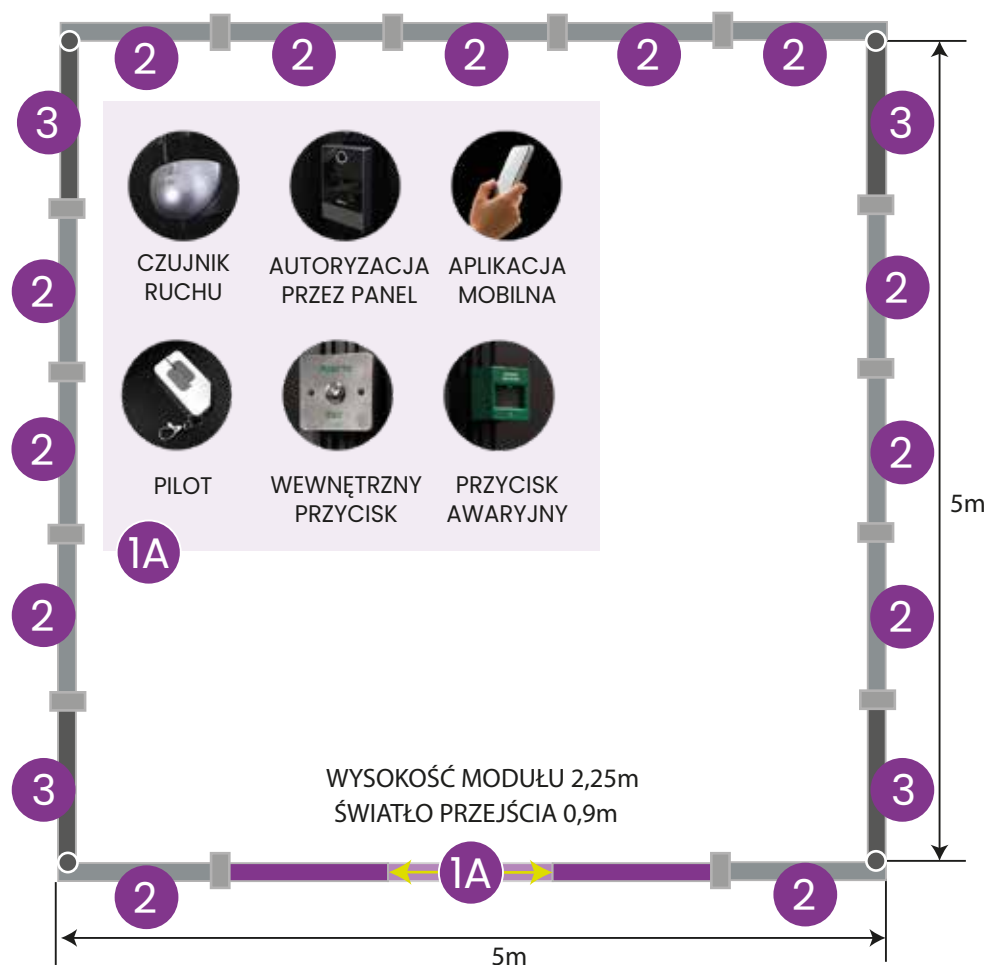

Zawiera
1 panel o wymiarach 1x 2,25m;
1 łącznik kątowy do zakotwiczenia panelu; 2 łączniki kątowe; 1 stężenie ukośne; 1 łącznik prosty; zestaw śrub

Mocowanie do ściany


Zawiera
2 łączniki kątowe; zestaw śrub

Parametry systemu


- laser klasy 4
- długość fali 1064-1080nm
- wysokość zabudowy 2,25m
- grubość panelu 0,03m


RZUT Z GÓRY. Schemat podglądowy.

GRUPY PRODUKTOWE

- 1A Moduł podstawowy L=3m z drzwiami**
1 komplet - moduł zawiera systemy kontroli dostępu i bezpieczeństwa
- 2 Panel L=1m prosty - zestaw**
13 kompletów
- 3 Panel L=1m narożny 90° - zestaw**
4 komplety
- 4 Mocowanie do ściany - zestaw**
0 kompletów

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW

Kod	Element	Ilość
SP050-50-230X	Moduł podstawowy L=3m z drzwiami	1
SP050-50-200S	Panel L=1m prosty - zestaw	13
SP050-50-200C	Panel L=1m narożny 90° - zestaw	4
SP050-50-200W	Mocowanie do ściany - zestaw	0

Połączenie proste paneli


Zawiera
1 panel o wymiarach 1x 2,25m; 1 łącznik kątowy do zakotwiczenia panelu;
3 łączniki płaskie do łączenia paneli;
1 łącznik prosty; zestaw śrub

Narożnik 90°

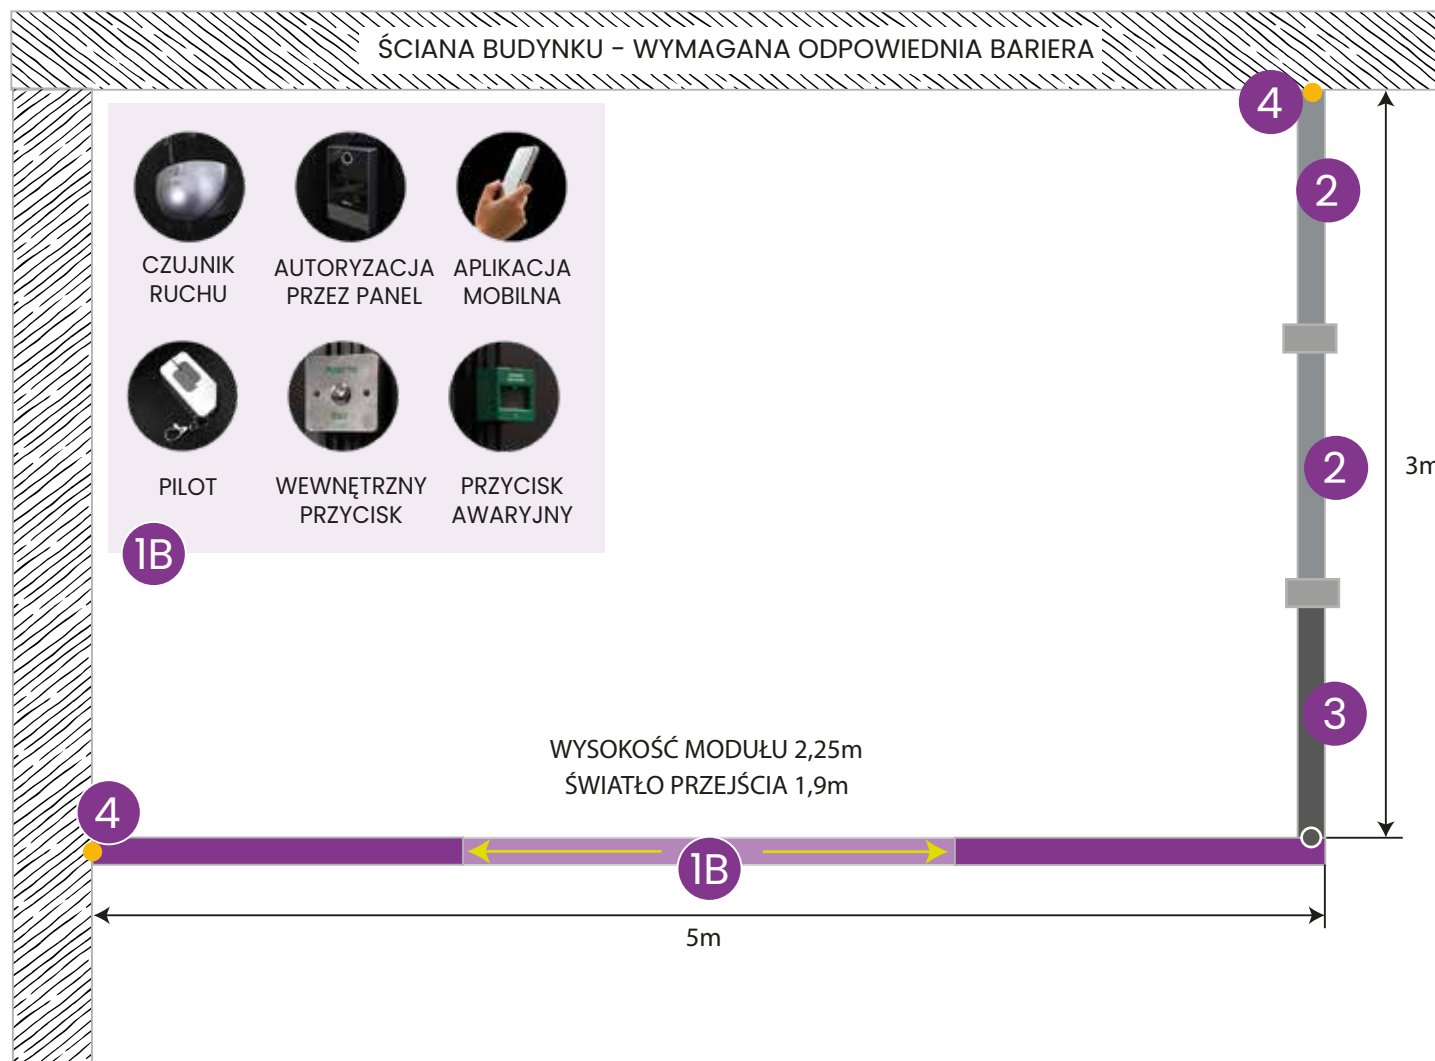

Zawiera
1 panel o wymiarach 1x 2,25m;
1 łącznik kątowy do zakotwiczenia panelu; 2 łączniki kątowe; 1 stężenie ukośne; 1 łącznik prosty; zestaw śrub

Mocowanie do ściany


Zawiera
2 łączniki kątowe; zestaw śrub

Parametry systemu


- laser klasy 4
- długość fali 1064-1080nm
- wysokość zabudowy 2,25m
- grubość panelu 0,03m


RZUT Z GÓRY. Schemat podglądowy.

GRUPY PRODUKTOWE

- 1B Moduł podstawowy L=5m z drzwiami**
1 komplet - moduł zawiera systemy kontroli dostępu i bezpieczeństwa
- 2 Panel L=1m prosty - zestaw**
2 komplety
- 3 Panel L=1m narożny 90° - zestaw**
1 komplet
- 4 Mocowanie do ściany - zestaw**
2 komplety

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW

Kod	Element	Ilość
SP050-50-250X	Moduł podstawowy L=5m z drzwiami	1
SP050-50-200S	Panel L=1m prosty - zestaw	2
SP050-50-200C	Panel L=1m narożny 90° - zestaw	1
SP050-50-200W	Mocowanie do ściany - zestaw	2

Połączenie proste paneli


Zawiera
1 panel o wymiarach 1x 2,25m; 1 łącznik kątowy do zakotwiczenia panelu;
3 łączniki płaskie do łączenia paneli;
1 łącznik prosty; zestaw śrub

Narożnik 90°


Zawiera
1 panel o wymiarach 1x 2,25m;
1 łącznik kątowy do zakotwiczenia panelu; 2 łączniki kątowe; 1 stężenie ukośne; 1 łącznik prosty; zestaw śrub

Mocowanie do ściany


Zawiera
2 łączniki kątowe; zestaw śrub

Parametry systemu

- laser klasy 4
- długość fali 1064-1080nm
- wysokość zabudowy 2,25m
- grubość panelu 0,03m



RZUT Z GÓRY. Schemat podglądowy.

GRUPY PRODUKTOWE

- 1B Moduł podstawowy L=5m z drzwiami**
1 komplet - moduł zawiera systemy kontroli dostępu i bezpieczeństwa
- 2 Panel L=1m prosty - zestaw**
3 komplety
- 3 Panel L=1m narożny 90° - zestaw**
1 komplet
- 4 Mocowanie do ściany - zestaw**
2 komplety

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW

Kod	Element	Ilość
SP050-50-250X	Moduł podstawowy L=5m z drzwiami	1
SP050-50-200S	Panel L=1m prosty - zestaw	3
SP050-50-200C	Panel L=1m narożny 90° - zestaw	1
SP050-50-200W	Mocowanie do ściany - zestaw	2

Połączenie proste paneli


Zawiera
1 panel o wymiarach 1x 2,25m; 1 łącznik kątowy do zakotwiczenia panelu;
3 łączniki płaskie do łączenia paneli;
1 łącznik prosty; zestaw śrub

Narożnik 90°

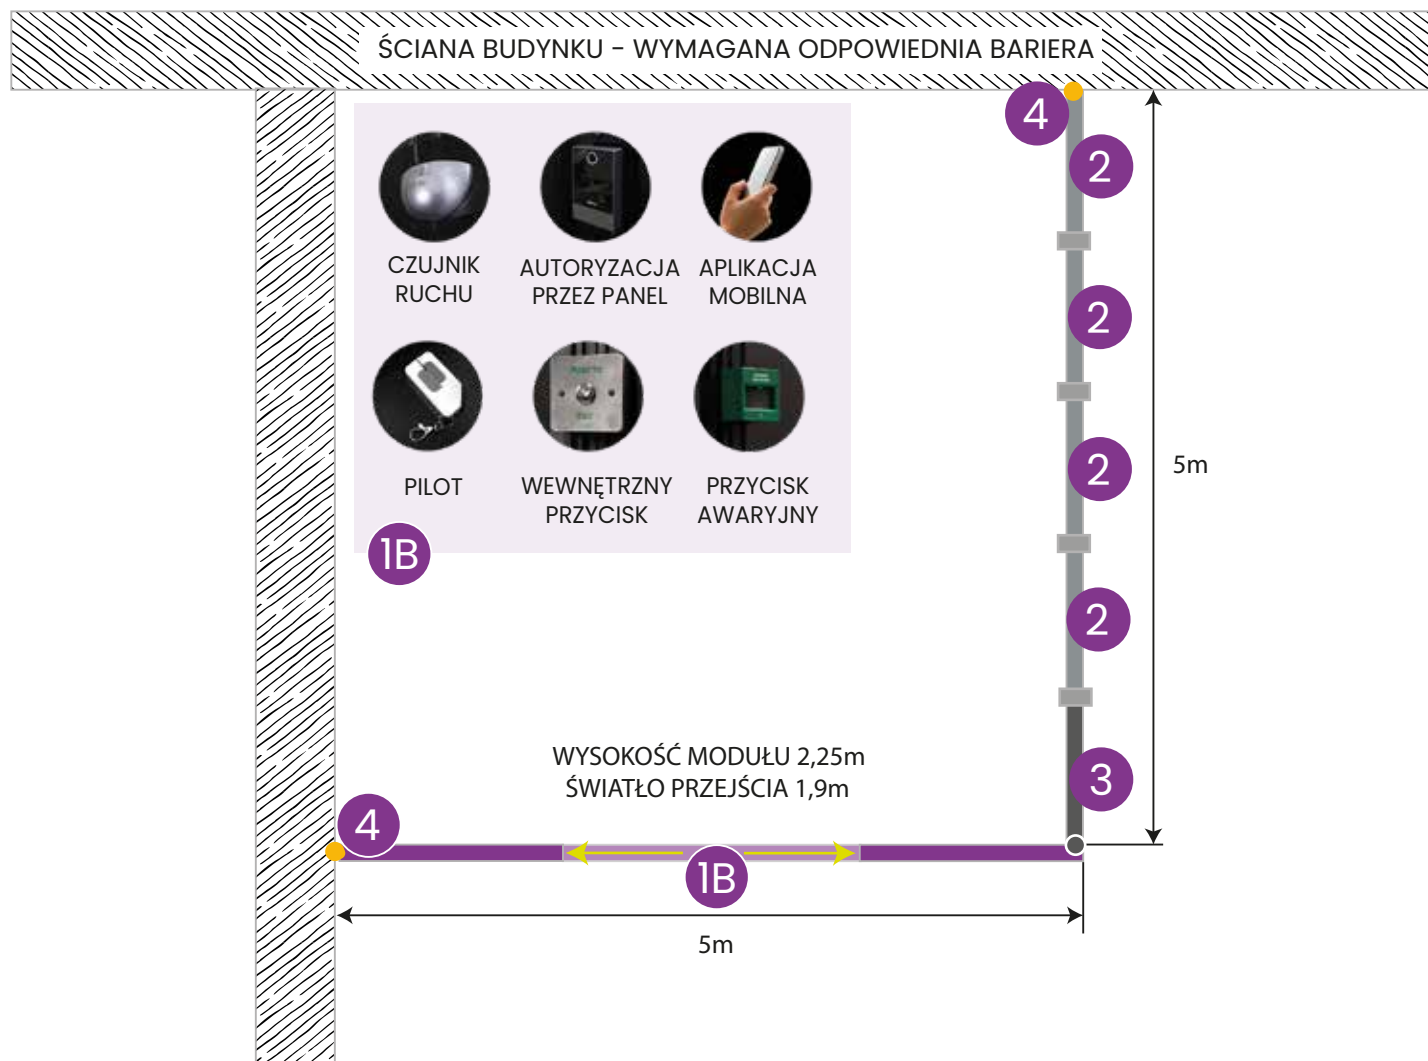

Zawiera
1 panel o wymiarach 1x 2,25m;
1 łącznik kątowy do zakotwiczenia panelu; 2 łączniki kątowe; 1 stężenie ukośne; 1 łącznik prosty; zestaw śrub

Mocowanie do ściany


Zawiera
2 łączniki kątowe; zestaw śrub

Parametry systemu


- laser klasy 4
- długość fali 1064-1080nm
- wysokość zabudowy 2,25m
- grubość panelu 0,03m


RZUT Z GÓRY. Schemat podglądowy.

GRUPY PRODUKTOWE

- 1B Moduł podstawowy L=5m z drzwiami**
1 komplet - moduł zawiera systemy kontroli dostępu i bezpieczeństwa
- 2 Panel L=1m prosty - zestaw**
4 komplety
- 3 Panel L=1m narożny 90° - zestaw**
1 komplet
- 4 Mocowanie do ściany - zestaw**
2 komplety

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW

Kod	Element	Ilość
SP050-50-250X	Moduł podstawowy L=5m z drzwiami	1
SP050-50-200S	Panel L=1m prosty - zestaw	4
SP050-50-200C	Panel L=1m narożny 90° - zestaw	1
SP050-50-200W	Mocowanie do ściany - zestaw	2

Połączenie proste paneli


Zawiera
1 panel o wymiarach 1x 2,25m; 1 łącznik kątowy do zakotwiczenia panelu;
3 łączniki płaskie do łączenia paneli;
1 łącznik prosty; zestaw śrub

Narożnik 90°

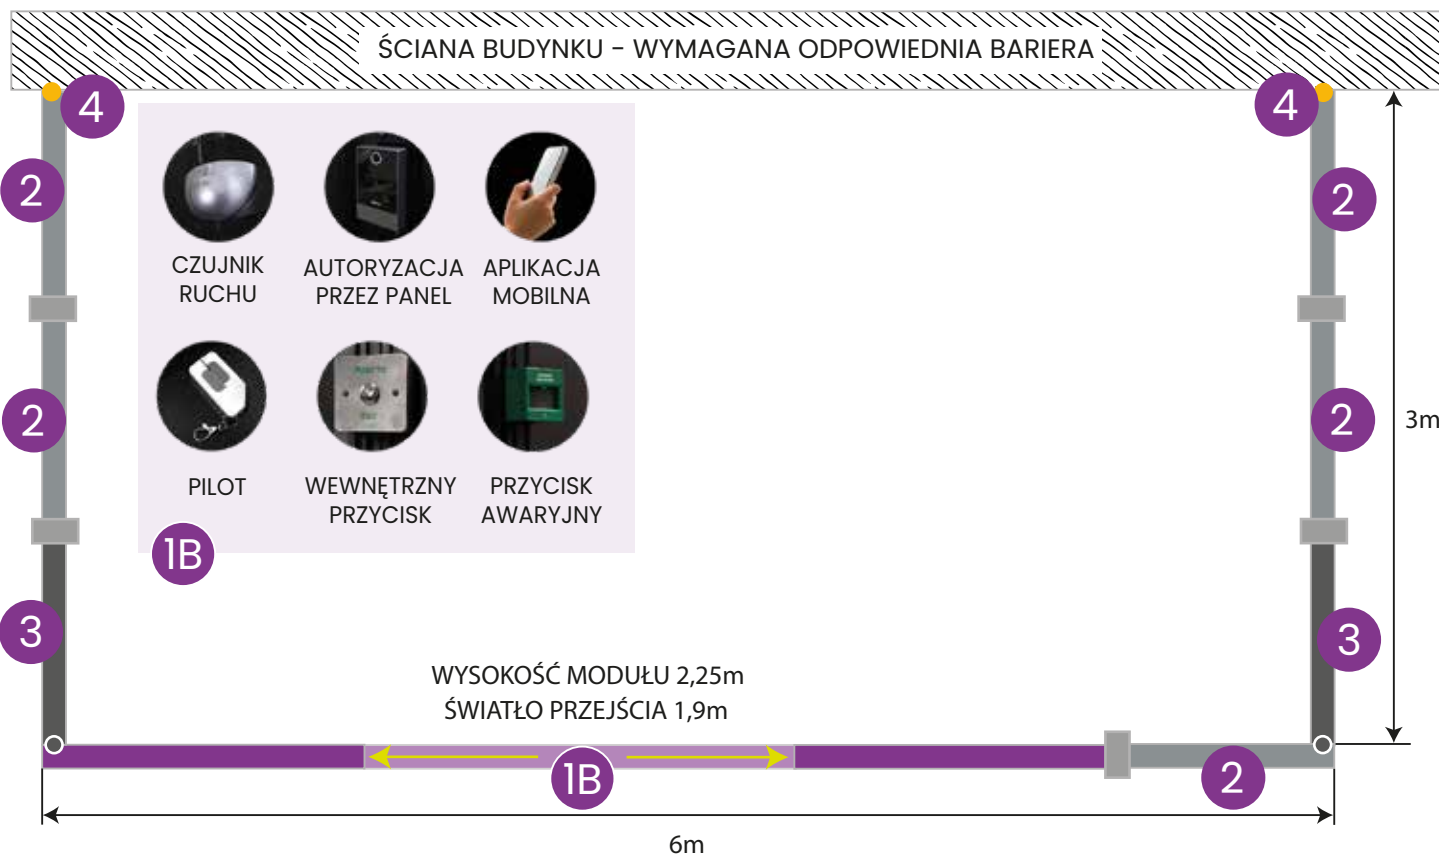

Zawiera
1 panel o wymiarach 1x 2,25m;
1 łącznik kątowy do zakotwiczenia panelu; 2 łączniki kątowe; 1 stężenie ukośne; 1 łącznik prosty; zestaw śrub

Mocowanie do ściany


Zawiera
2 łączniki kątowe; zestaw śrub

Parametry systemu

- laser klasy 4
- długość fali 1064-1080nm
- wysokość zabudowy 2,25m
- grubość panelu 0,03m


RZUT Z GÓRY. Schemat podglądowy.

GRUPY PRODUKTOWE

- 1B Moduł podstawowy L=5m z drzwiami**
1 komplet - moduł zawiera systemy kontroli dostępu i bezpieczeństwa
- 2 Panel L=1m prosty - zestaw**
5 kompletów
- 3 Panel L=1m narożny 90° - zestaw**
2 komplety
- 4 Mocowanie do ściany - zestaw**
2 komplety

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW

Kod	Element	Ilość
SP050-50-250X	Moduł podstawowy L=5m z drzwiami	1
SP050-50-200S	Panel L=1m prosty - zestaw	5
SP050-50-200C	Panel L=1m narożny 90° - zestaw	2
SP050-50-200W	Mocowanie do ściany - zestaw	2

Połączenie proste paneli


Zawiera
1 panel o wymiarach 1x 2,25m; 1 łącznik kątowy do zakotwiczenia panelu;
3 łączniki płaskie do łączenia paneli;
1 łącznik prosty; zestaw śrub

Narożnik 90°

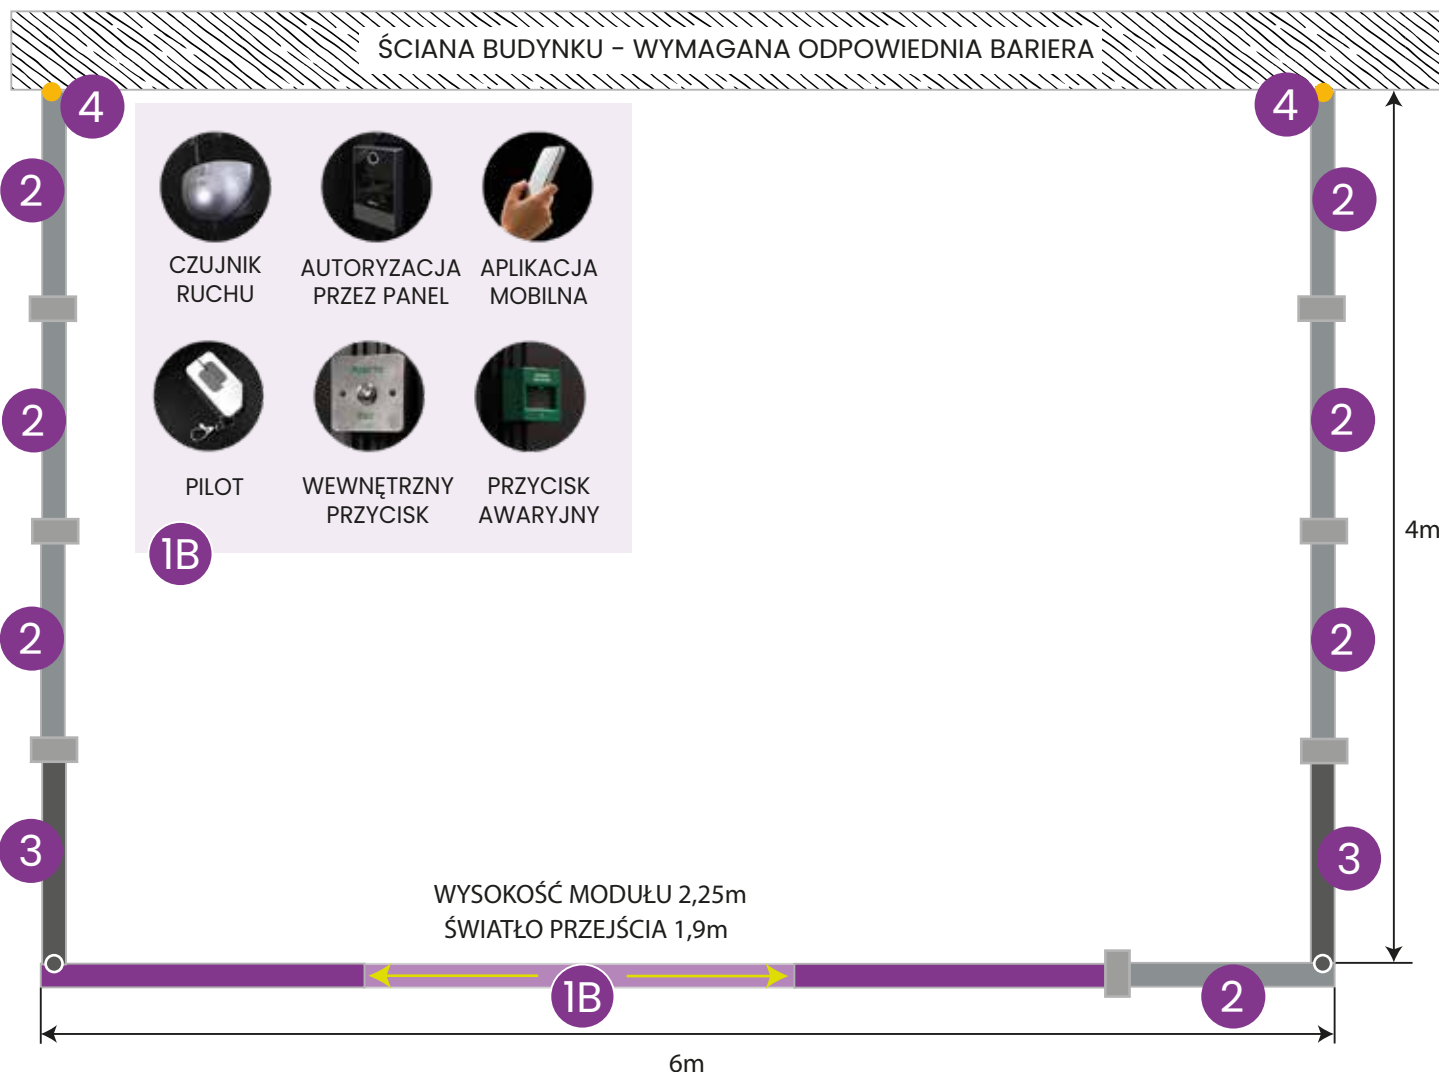

Zawiera
1 panel o wymiarach 1x 2,25m;
1 łącznik kątowy do zakotwiczenia panelu; 2 łączniki kątowe; 1 stężenie ukośne; 1 łącznik prosty; zestaw śrub

Mocowanie do ściany


Zawiera
2 łączniki kątowe; zestaw śrub

Parametry systemu


- laser klasy 4
- długość fali 1064-1080nm
- wysokość zabudowy 2,25m
- grubość panelu 0,03m


RZUT Z GÓRY. Schemat podglądowy.

GRUPY PRODUKTOWE

- 1B Moduł podstawowy L=5m z drzwiami**
1 komplet - moduł zawiera systemy kontroli dostępu i bezpieczeństwa
- 2 Panel L=1m prosty - zestaw**
7 kompletów
- 3 Panel L=1m narożny 90° - zestaw**
2 komplety
- 4 Mocowanie do ściany - zestaw**
2 komplety

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW

Kod	Element	Ilość
SP050-50-250X	Moduł podstawowy L=5m z drzwiami	1
SP050-50-200S	Panel L=1m prosty - zestaw	7
SP050-50-200C	Panel L=1m narożny 90° - zestaw	2
SP050-50-200W	Mocowanie do ściany - zestaw	2

Połączenie proste paneli


Zawiera
1 panel o wymiarach 1x 2,25m; 1 łącznik kątowy do zakotwiczenia panelu;
3 łączniki płaskie do łączenia paneli;
1 łącznik prosty; zestaw śrub

Narożnik 90°


Zawiera
1 panel o wymiarach 1x 2,25m;
1 łącznik kątowy do zakotwiczenia panelu; 2 łączniki kątowe; 1 stężenie ukośne; 1 łącznik prosty; zestaw śrub

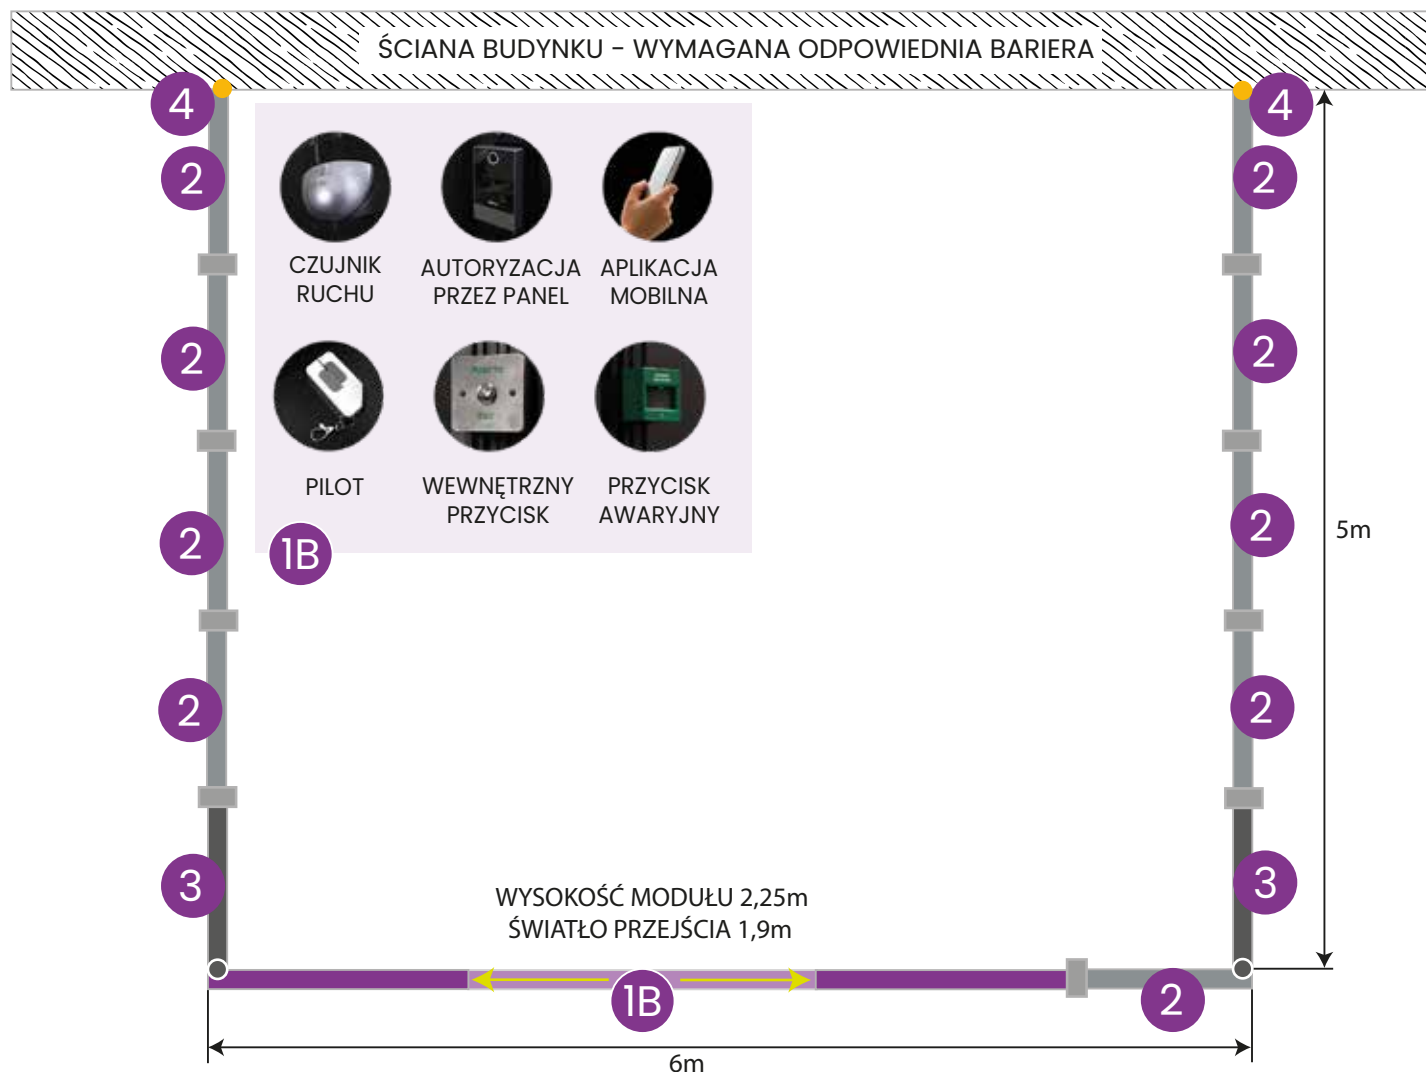
Mocowanie do ściany


Zawiera
2 łączniki kątowe; zestaw śrub


Parametry systemu

- laser klasy 4
- długość fali 1064-1080nm
- wysokość zabudowy 2,25m
- grubość panelu 0,03m

RZUT Z GÓRY. Schemat podglądowy.



Połączenie proste paneli



Zawiera

1 panel o wymiarach 1x 2,25m; 1 łącznik
kątowy do zakotwiczenia panelu;
3 łączniki płaskie do łączenia paneli;
1 łącznik prosty; zestaw śrub

Narožnik 90°



Zawiera

1 panel o wymiarach 1x 2,25m;
1 łącznik kątowy do zakotwiczenia
panelu; 2 łączniki kątowe; 1 stężenie
ukośne; 1 łącznik prosty; zestaw śrub

Mocowanie do ściany



Zawiera

2 łączniki kątowe; zestaw śrub

GRUPY PRODUKTOWE

Moduł podstawowy L=5m z drzwiami

1 komplet - moduł zawiera systemy kontroli dostępu i bezpieczeństwa

Panel L=1m prosty - zestaw

9 kompletów

 Panel L=1m narożny 90° – zestaw

2 komplety

1 Mocowanie do ściany – zestaw

2 komplety

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW

Kod	Element	Ilość
SP050-50-250X	Moduł podstawowy L=5m z drzwiami	1
SP050-50-200S	Panel L=1m prosty - zestaw	9
SP050-50-200C	Panel L=1m narożny 90° - zestaw	2
SP050-50-200W	Mocowanie do ściany - zestaw	2

Parametry systému

- laser klasy 4
- długość fali 1064-1080nm
- wysokość zabudowy 2,25m
- grubość panelu 0,03m



RZUT Z GÓRY. Schemat podglądowy.

GRUPY PRODUKTOWE

- 1B Moduł podstawowy L=5m z drzwiami**
1 komplet - moduł zawiera systemy kontroli dostępu i bezpieczeństwa
- 2 Panel L=1m prosty - zestaw**
11 kompletów
- 3 Panel L=1m narożny 90° - zestaw**
4 komplety
- 4 Mocowanie do ściany - zestaw**
0 kompletów

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW

Kod	Element	Ilość
SP050-50-250X	Moduł podstawowy L=5m z drzwiami	1
SP050-50-200S	Panel L=1m prosty - zestaw	11
SP050-50-200C	Panel L=1m narożny 90° - zestaw	4
SP050-50-200W	Mocowanie do ściany - zestaw	0

Połączenie proste paneli


Zawiera
1 panel o wymiarach 1x 2,25m; 1 łącznik kątowy do zakotwiczenia panelu;
3 łączniki płaskie do łączenia paneli;
1 łącznik prosty; zestaw śrub

Narożnik 90°

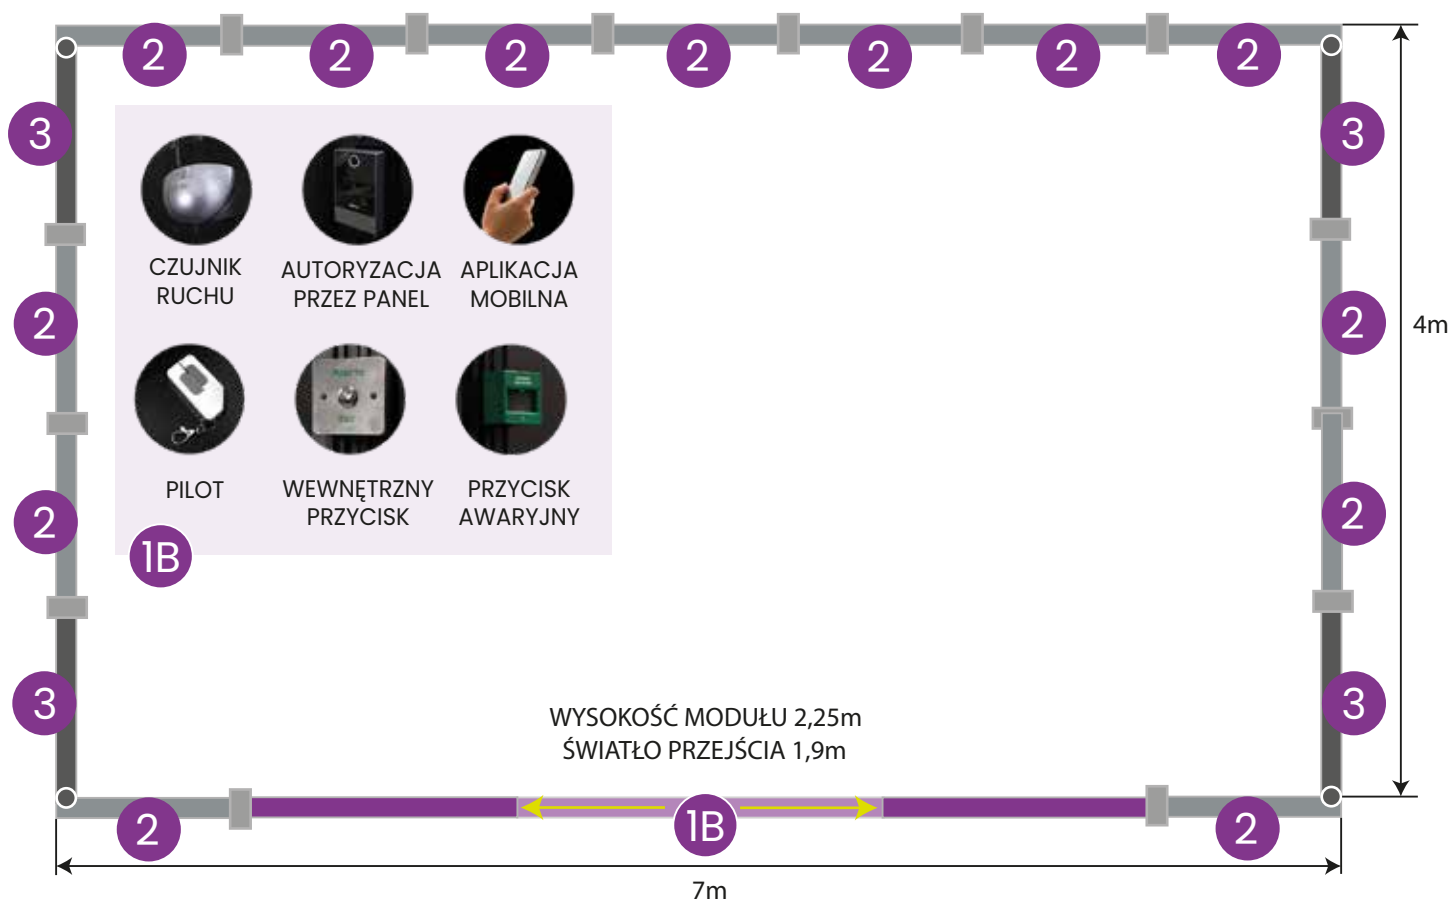

Zawiera
1 panel o wymiarach 1x 2,25m;
1 łącznik kątowy do zakotwiczenia panelu; 2 łączniki kątowe; 1 stężenie ukośne; 1 łącznik prosty; zestaw śrub

Mocowanie do ściany


Zawiera
2 łączniki kątowe; zestaw śrub

Parametry systemu


- laser klasy 4
- długość fali 1064-1080nm
- wysokość zabudowy 2,25m
- grubość panelu 0,03m


RZUT Z GÓRY. Schemat podglądowy.

GRUPY PRODUKTOWE

- 1B Moduł podstawowy L=5m z drzwiami**
1 komplet - moduł zawiera systemy kontroli dostępu i bezpieczeństwa
- 2 Panel L=1m prosty - zestaw**
13 kompletów
- 3 Panel L=1m narożny 90° - zestaw**
4 komplety
- 4 Mocowanie do ściany - zestaw**
0 kompletów

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW

Kod	Element	Ilość
SP050-50-250X	Moduł podstawowy L=5m z drzwiami	1
SP050-50-200S	Panel L=1m prosty - zestaw	13
SP050-50-200C	Panel L=1m narożny 90° - zestaw	4
SP050-50-200W	Mocowanie do ściany - zestaw	0

Połączenie proste paneli


Zawiera
1 panel o wymiarach 1x 2,25m; 1 łącznik kątowy do zakotwiczenia panelu;
3 łączniki płaskie do łączenia paneli;
1 łącznik prosty; zestaw śrub

Narożnik 90°

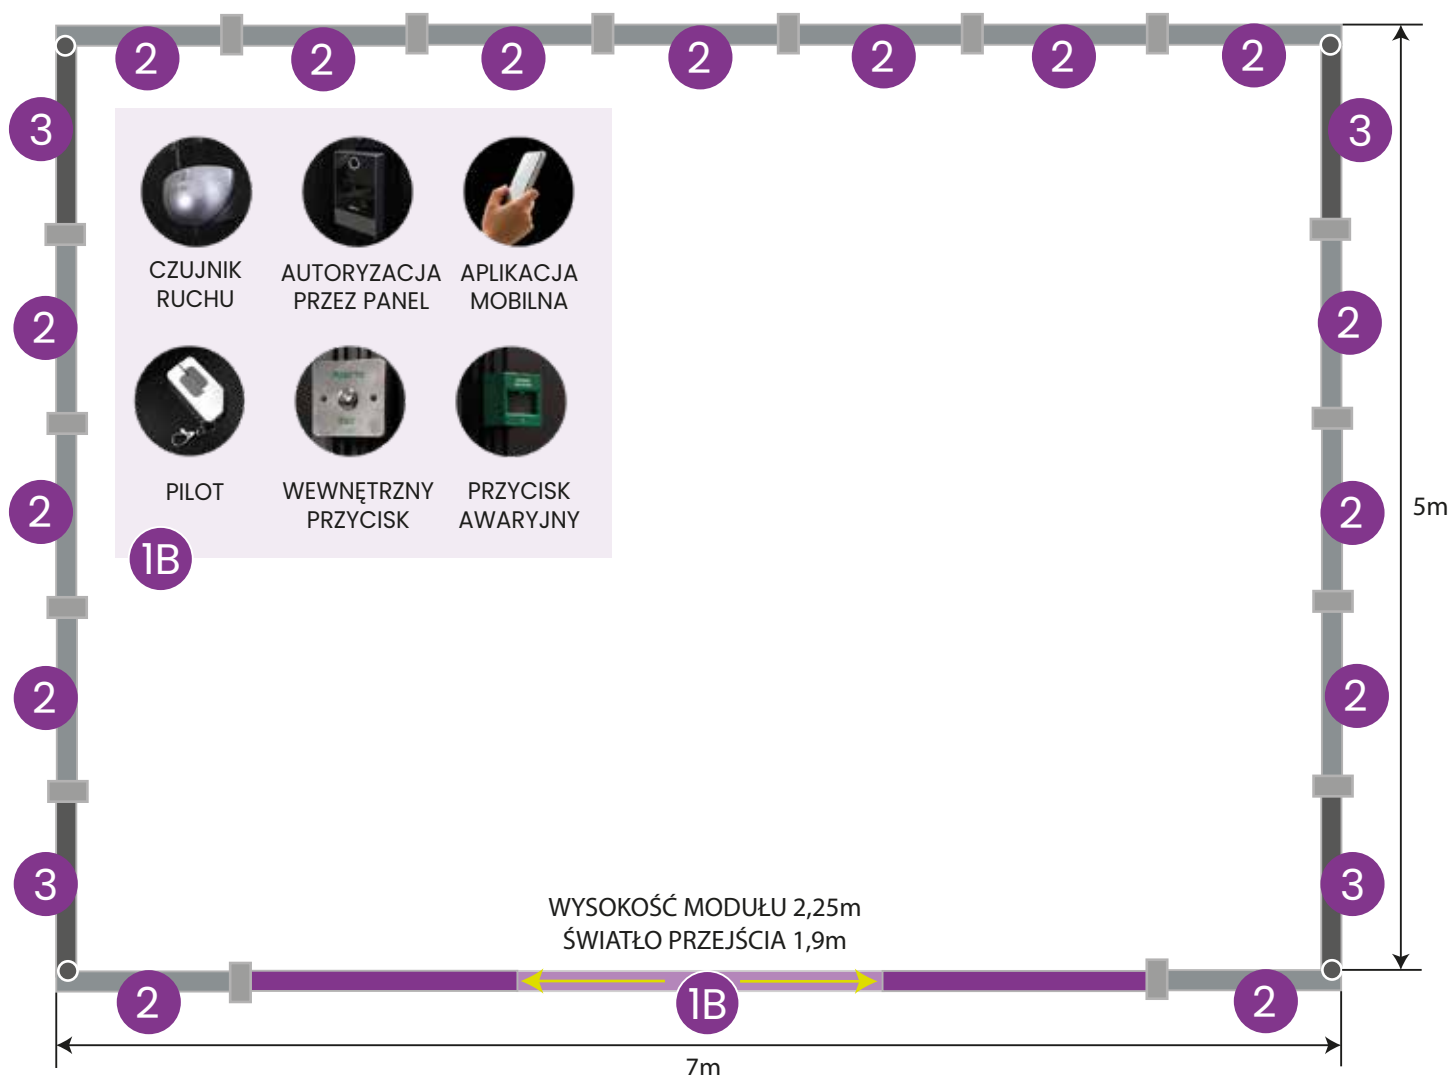

Zawiera
1 panel o wymiarach 1x 2,25m;
1 łącznik kątowy do zakotwiczenia panelu; 2 łączniki kątowe; 1 stężenie ukośne; 1 łącznik prosty; zestaw śrub

Mocowanie do ściany


Zawiera
2 łączniki kątowe; zestaw śrub

Parametry systemu


- laser klasy 4
- długość fali 1064-1080nm
- wysokość zabudowy 2,25m
- grubość panelu 0,03m


RZUT Z GÓRY. Schemat podglądowy.

GRUPY PRODUKTOWE

- 1B Moduł podstawowy L=5m z drzwiami**
1 komplet - moduł zawiera systemy kontroli dostępu i bezpieczeństwa
- 2 Panel L=1m prosty - zestaw**
15 kompletów
- 3 Panel L=1m narożny 90° - zestaw**
4 komplety
- 4 Mocowanie do ściany - zestaw**
0 kompletów

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW

Kod	Element	Ilość
SP050-50-250X	Moduł podstawowy L=5m z drzwiami	1
SP050-50-200S	Panel L=1m prosty - zestaw	15
SP050-50-200C	Panel L=1m narożny 90° - zestaw	4
SP050-50-200W	Mocowanie do ściany - zestaw	0

Połączenie proste paneli


Zawiera
1 panel o wymiarach 1x 2,25m; 1 łącznik kątowy do zakotwiczenia panelu;
3 łączniki płaskie do łączenia paneli;
1 łącznik prosty; zestaw śrub

Narożnik 90°


Zawiera
1 panel o wymiarach 1x 2,25m;
1 łącznik kątowy do zakotwiczenia panelu; 2 łączniki kątowe; 1 stężenie ukośne; 1 łącznik prosty; zestaw śrub

Mocowanie do ściany


Zawiera
2 łączniki kątowe; zestaw śrub

Parametry systemu

- laser klasy 4
- długość fali 1064-1080nm
- wysokość zabudowy 2,25m
- grubość panelu 0,03m